

**POMP**<sup>®</sup>

installaties.nl



GROEP: F02  
**CONDENSBOXEN**

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

## 120.301.020 - Condensbox CB20.

De Condensbox CB20 is een volwaardig te noemen mini pompinstallatie geschikt voor het automatisch te doen verpompen van kleine hoeveelheden schoon lek- en condenswater (zuurhoudend) zoals deze afkomstig zijn uit koelsystemen, CV installaties en HR ketels etc. De professionele condensbox CB20 werkt op basis van een automatisch vlottersysteem, welke inschakelt bij 1,5 liter en automatisch uitschakelt bij 0,5 liter tankvoorraad. De condensbox CB20 is compact in uitvoering maar des ondanks deze geringe omvang, doch als een zeer betrouwbaar systeem te benoemen, welke zich reeds in meerdere jaren ruimschoots heeft doen bewijzen.

Wordt geleverd inclusief persslang, aansluitkabel en stekker.

**Constructie kenmerken**

- Kunststof opslagtank voor kleine hoeveelheden condenswater
- Afmetingen: L124 x B265 x H177 mm
- Enkele constructie pomp
- Inlaat: 2x Ø 28 mm (waarvan een met blindstop)
- Persuitlaat: 3/8" (9,5 mm tule met terugslagklep)
- Terugslagklep aan perszijde
- Inclusief persslang: inw. Ø 9,5 x L= 6000 mm
- Behuizing: slagvast ABS, brandvertragend


**Technische gegevens**

- Pompcapaciteit: Qmax. 0,3 m<sup>3</sup>/uur (0,083 l/sec.)
- Opvoerhoogte: max. 4,5 mwk
- Pomp niet versnijdend, met ventilator
- Temperatuur te verpompen vloeistof: hittebestendig tot max. +65°C
- Niveauregeling: vlotterschakelaar
- Tankinhoud: 1,7 liter
- Schakelniveau 1: 1,5 liter
- Schakelniveau 2: 0,5 liter
- Pompcyclus:
- Pomp voorzien van RV5 motor as
- Geschikt voor het verpompen van zuurhoudend condenswater
- Bruto gewicht: 2,9 Kg
- Met overloopbeveiliging
- Geluidsniveau: 48,2 dB(A)

**Elektrische gegevens**

- Aansluitspanning: 230 VAC - 50/60 Hz
- Nominiaal vermogen P2: 0,75 kW
- Stroomsterkte: 0,6 Ampère
- Motorbeveiliging: thermisch in de motor
- Beschermingsklasse:
- Isolatieklasse:
- In werking treding: automatisch
- Potentiaalvrij contact voor alarmaansluiting
- Aansluitkabel met stekker: 1,8 mtr.

**Prijs: op aanvraag**

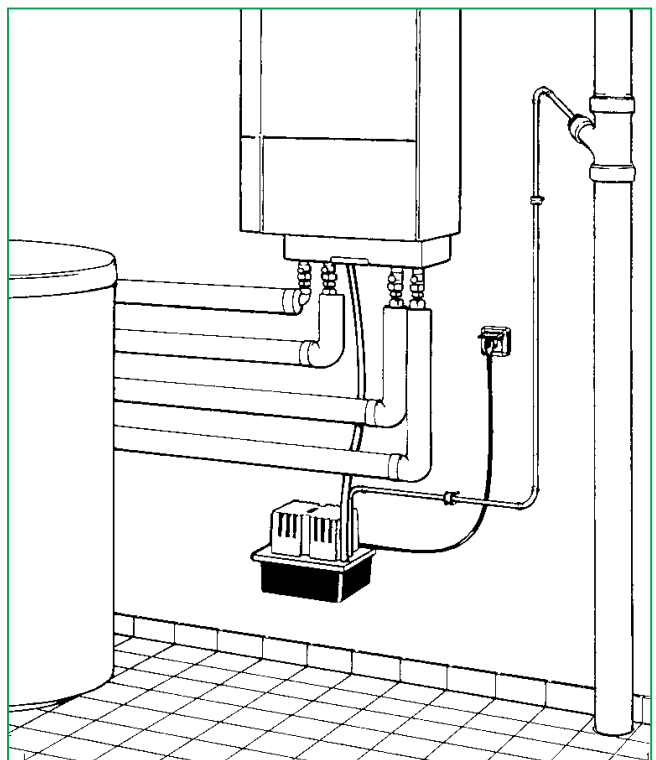



.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.



Pompinstallaties b.v. • Nederland

Kempenlandstraat 21 • 5262 GK Vught

Postbus 2015 • 5260 CA Vught

Telefoon: +31 (0)73 - 684 17 55 • Telefax: +31 (0)73 - 656 60 95

E-mail: [info@pompinstallaties.nl](mailto:info@pompinstallaties.nl) • Internet: [www.pompinstallaties.nl](http://www.pompinstallaties.nl)