

**POMP**®

installaties.nl



GROEP: F06  
**VERZAMELBOXEN**

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

120.301.300 - **Verzamelbox NV300.**

De Verzamelbox NV300 is een compacte verzamel tank voor het opvangen en automatisch verpompen van licht verontreinigd afvalwater afkomstig van een bad, douche, wasmachine of wastafel. Reeds bestaande afvoeraansluitingen hoeven niet te worden verplaatst. De Verzamelbox NV300 kan overal toegepast worden zoals bij nieuw te maken installaties, renovaties en verbouwingen. Het aantrekkelijke design, de innoverende techniek en de kwaliteit maken de Verzamelbox NV300 tot een onmisbaar element bij de installatie van een extra watertoestel onder of boven het niveau van de riolering. De Verzamelbox NV300 is gemakkelijk te installeren. De persleiding aan de zijkant is met geïntegreerde terugslagklep. Door toepassing van een vaste persaansluiting aan de zijkant is het mogelijk gemaakt het deksel te verwijderen zonder de persleiding te moeten demonteren. De Verzamelbox NV300 niet gebruiken voor de verwerking van afvalwater welke vette en olieachtige afvalstoffen bevat. Wordt geleverd inclusief uitneembare perspomp met vlotterarm, aansluitkabel en stekker.

**Constructie kenmerken**

- ABS Verzamel tank met inspectiedeksel
- Afmetingen: L407 x B309 x H360 mm
- Perspomp met vlotterarm
- Inlaat: R.O. ring Ø 32/40 mm aan bovenzijde, extra tankdoorvoeren Ø 40/50 mm en slangtule worden meegeleverd
- Persuitlaat: 5/4" (Ø 40 mm)
- Beluchting: Ø 40 mm
- Terugslagklep aan perszijde
- Behuizing: slagvaste ABS

**Technische gegevens**

- Pompcapaciteit: Qmax. 7,5 m<sup>3</sup>/uur (2,08 l/sec.)
- Opvoerhoogte: 6,9 mwk
- Perspomp met vlotterarm, niet versnijdend, vrije doorlaat Ø 10 mm
- Rotatiesnelheid: N= 2850 1/min.
- Temperatuur verpompte vloeistof: max. +50°C / +90°C - 3 min.
- Niveauregeling: instelbaar vlotterarm schakelaar
- Tankinhoud: 30 liter
- Voorzien van beluchtungsplug met filter
- Geschikt voor huishoudelijk afvalwater zonder vaste delen of vezels
- Niet geschikt voor het verpompen van vetten en/of oliën
- Bruto gewicht: 9,2 Kg.


**Elektrische gegevens**

- Aansluitspanning: 1x 230 VAC ~50/60 Hz
- Motorvermogen: P1 0,35 kW
- Motorvermogen: P2 nominaal 0,22 kW
- Stroomsterkte: 1,5 Ampère
- Condensator: 8 µF
- Motorbeveiliging: thermisch
- Isolatieklasse: IP68 / F
- Inwerkingtreding: automatisch
- Aansluitkabel met stekker: 5 meter

**Optioneel leverbaar (af fabriek)**

- Perspomp met RV5 motoras t.b.v. zuur- / chloorhoudend afvalwater

**Prijs: op aanvraag**

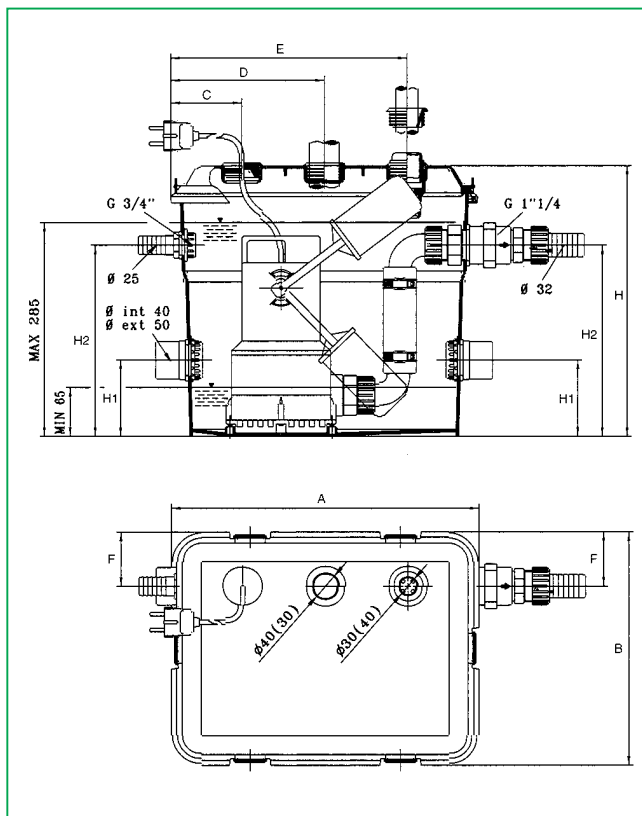

VERZAMELBOX NV300							
A	B	C	D	E	F	H	H1
407	309	94	204	314	72	360	100
H2	L/A	L/B	H	M <sup>3</sup>			
254	45	33	38	0,056			



Pompinstallaties b.v. • Nederland

Kempenlandstraat 21 • 5262 GK Vught

Postbus 2015 • 5260 CA Vught

Telefoon: +31 (0)73 - 684 17 55 • Telefax: +31 (0)73 - 656 60 95

E-mail: [info@pompinstallaties.nl](mailto:info@pompinstallaties.nl) • Internet: [www.pompinstallaties.nl](http://www.pompinstallaties.nl)