

POMP[®]

installaties.nl



GROEP: F20
COMPACT 315

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

120.304.018 - **Compact 315A/BL - 200**

Automatische pompinstallatie voor lichtvervuild (fecaliënvrij) afvalwater met vaste bestanddelen tot een korrelgrootte van 5 mm.

Geschikt voor ondergrondse opstelling (aard-, vloerinbouw).

Pompinstallatie compleet met vlak gietijzer blinddeksel, perspomp met ingebouwd drijfvlotterschakelaar, EPDM terugslagklep en kogelafsluiter. Pompinstallatie wordt stekkerklaar aangeleverd.

Constructie kenmerken

- PVC Putschacht met vlak gietijzer blinddeksel 395x395 mm (ligt verkeer)
- Inbouwmaten: L330 x B330 x H1040 mm
- Perspomp met inwendig vertikaal drijfvlotter
- Vaste pompopstelling, uitneembaar met behulp van 3-delige koppeling
- Vlakke bodemplaat Ø 325 mm
- Mangat: Ø 230 mm
- Inlaat: Ø 110 mm
- Persuitlaat: Ø 40 mm
- Beluchting: Ø 50 mm
- Voorzien van EPDM terugslagklep Ø 30/40 mm
- Behuizing: polyvinylchloride (PVC)

Technische gegevens

- Pompcapaciteit: Q_{max} 11,7 m³/uur (3,25 l/sec.)
- Opvoerhoogte: max. 9,0 mwk
- Perspomp niet versnijdend, vrije doorlaat tot Ø 5 mm
- Toerental: N= 2800 1/min.
- Temperatuur te verpompen vloeistof: max. +35°C
- Niveauregeling: inwendig vertikaal vlotterschakelaar
- Tankinhoud: 50 liter
- Schakelniveau 1: 155 mm / 12 liter
- Schakelniveau 2: 45 mm / 3,5 liter
- Perspompcyclus: 8,5 liter / 2,6 sec.
- Niet geschikt voor verpompen van zouten, vetten en/of oliën
- Pomp gewicht: 5,1 kg.
- Totaal gewicht: 35 kg.



Elektrische gegevens

- Aansluitspanning: 230 VAC ~ 50/60 Hz
- Opgenomen vermogen P1: 0,6 kW
- Stroomsterkte: 2,5 Ampère
- Beveiliging: 16 Ampère
- Isolatieklasse: IP68
- Inwerkingtreding: automatisch
- Aansluitkabel: 5 meter (7x1,5 mm²)
- Werking: (S3) 60% inschakeltijd

Optioneel leverbaar (af fabriek)

- 120.600.124 - Hoogwateralarm met optische sonde
- 120.600.415 - Potentiaalvrij contact voor aansluiting gebouwenbeheer
- 120.600.335 - Signaalgever met aansluitkabel
- 120.600.505 - Draadloos alarm signaalgever
- 120.600.510 - GSM Alarm module 100 (SMS bericht)
- 120.600.850 - PP Balkeerklap 5/4 " aan perszijde

Prijs: op aanvraag

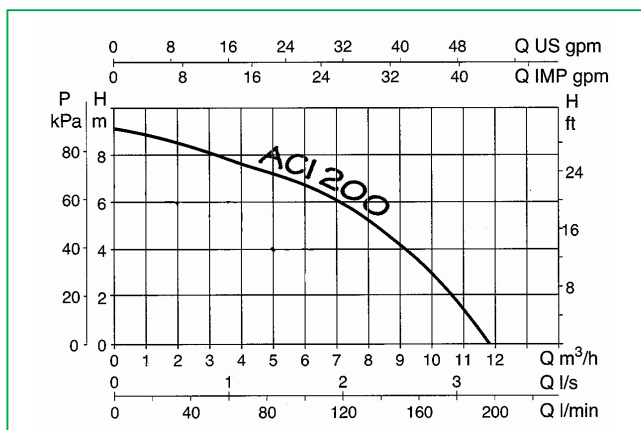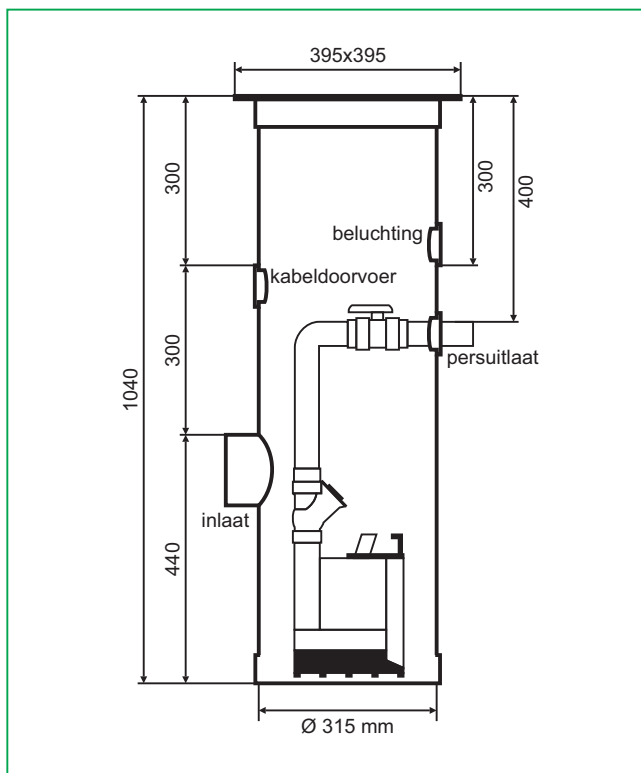

120.304.038 - **Compact 315B/STR - 200**

Automatische pompinstallatie voor lichtvervuild (fecaliënvrij) afvalwater met vaste bestanddelen tot een korrelgrootte van 5 mm.
Geschikt voor ondergrondse opstelling (aard-, vloerinbouw).
Pompinstallatie compleet met vlak gietijzer straatkolkdeksel, perspomp met ingebouwd drijfvlotterschakelaar, EPDM terugslagklep en kogelafsluiter. Pompinstallatie wordt stekkerklaar aangeleverd.

Constructie kenmerken

- PVC Putschacht met vlak gietijzer straatkolkdeksel 340x330 mm
- Inbouwmaten: L330 x B330 x H1040/1140 mm (100 mm verstelbaar)
- Perspomp met inwendig vertikaal drijfvlotter
- Vaste pompopstelling, uitneembaar met behulp van 3-delige koppeling
- Vlakke bodemplaat Ø 325 mm
- Mangat: Ø 270 mm
- Inlaat: Ø 110 mm
- Persuitlaat: Ø 40 mm
- Beluchting: Ø 50 mm
- Voorzien van EPDM terugslagklep Ø 30/40 mm
- Behuizing: polyvinylchloride (PVC)

Technische gegevens

- Pompcapaciteit: Q_{max} 11,7 m³/uur (3,25 l/sec.)
- Opvoerhoogte: max. 9,0 mwk
- Perspomp niet versnijdend, vrije doorlaat tot Ø 5 mm
- Toerental: N= 2800 1/min.
- Temperatuur te verpompen vloeistof: max. +35°C
- Niveauregeling: inwendig vertikaal vlotterschakelaar
- Tankinhoud: 50 liter
- Schakelniveau 1: 155 mm / 12 liter
- Schakelniveau 2: 45 mm / 3,5 liter
- Perspompcyclus: 8,5 liter / 2,6 sec.
- Niet geschikt voor verpompen van zouten, vetten en/of oliën
- Pomp gewicht: 5,1 kg.
- Totaal gewicht: 39 kg.



Elektrische gegevens

- Aansluitspanning: 230 VAC ~ 50/60 Hz
- Opgenomen vermogen P1: 0,6 kW
- Stroomsterkte: 2,5 Ampère
- Beveiliging: 16 Ampère
- Isolatieklasse: IP68
- Inwerkingtreding: automatisch
- Aansluitkabel: 5 meter (7x1,5 mm²)
- Werking: (S3) 60% inschakeltijd

Optioneel leverbaar (af fabriek)

- 120.600.124 - Hoogwateralarm met optische sonde
- 120.600.415 - Potentiaalvrij contact voor aansluiting gebouwenbeheer
- 120.600.335 - Signaalgever met aansluitkabel
- 120.600.505 - Draadloos alarm signaalgever
- 120.600.510 - GSM Alarm module 100 (SMS bericht)
- 120.600.850 - PP Balkeerlep 5/4 " aan perszijde

Prijs: op aanvraag

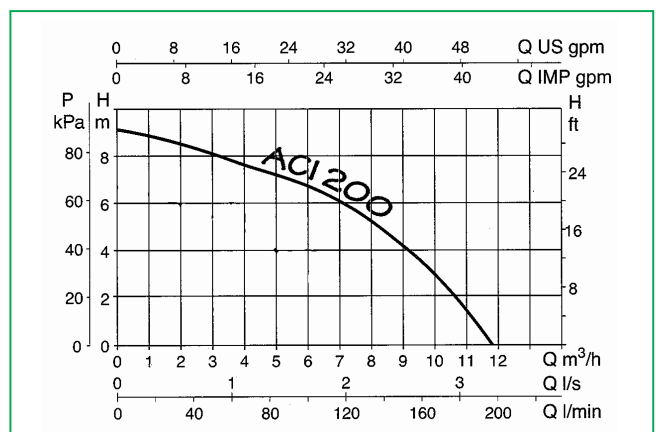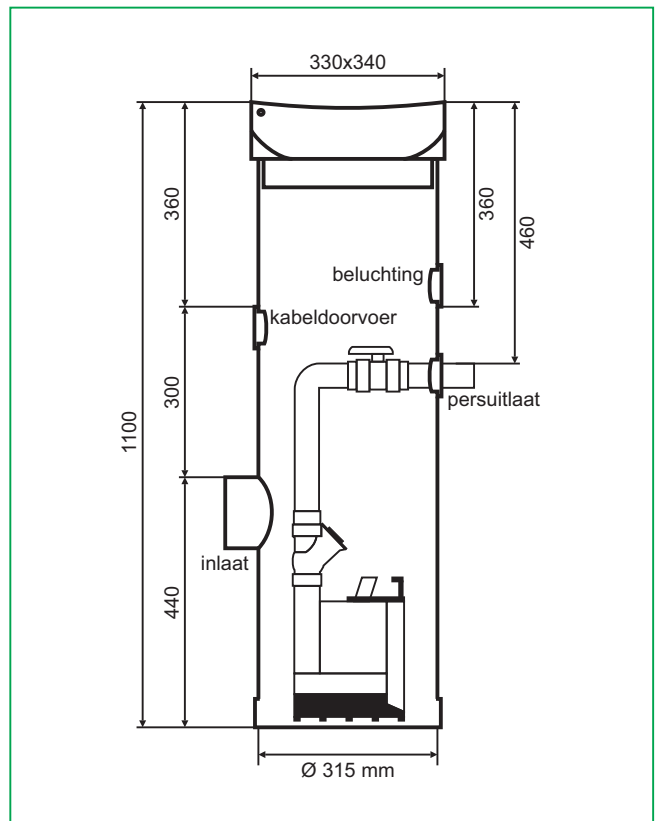

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.

|

.



Pompinstallaties b.v. • Nederland

Kempenlandstraat 21 • 5262 GK Vught

Postbus 2015 • 5260 CA Vught

Telefoon: +31 (0)73 - 684 17 55 • Telefax: +31 (0)73 - 656 60 95

E-mail: info@pompinstallaties.nl • Internet: www.pompinstallaties.nl